


Némító és hangszóró illesztő modul rádiótelefonhoz

[nyomtatási verzió](#)


A modul a rádiótelefon beszerelésekor feleslegessé teszi a hozzáadott hangszóró nehézkes beépítését, mert az autó gyári hangszóróíhoz illeszti azt, növelve annak hangerejét és hangminőségét.

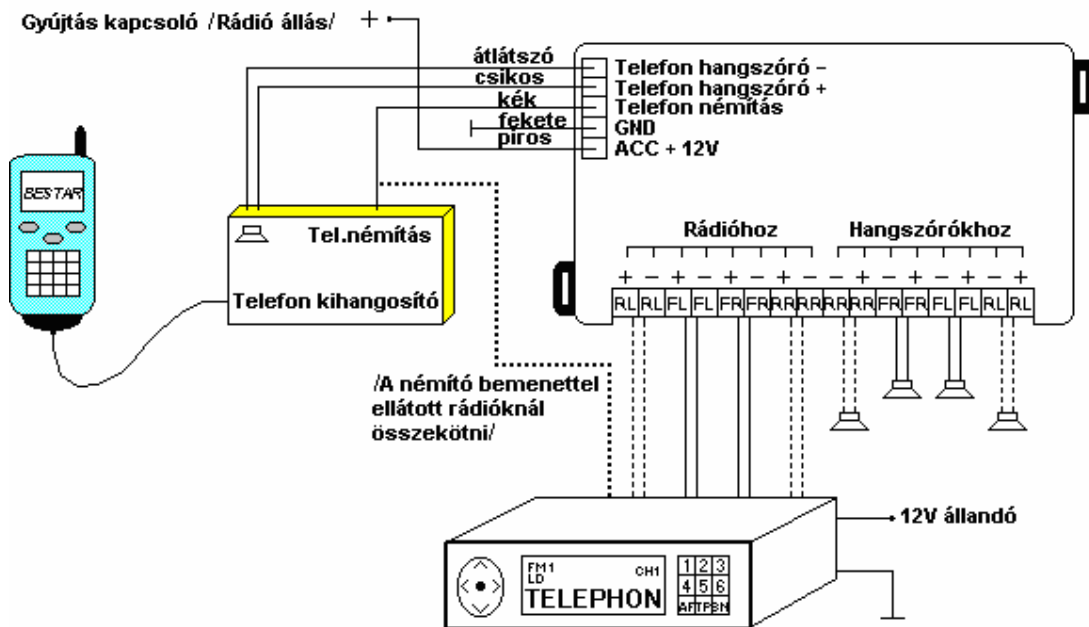

Választható funkciók a fedél eltávolítása után a következők:

- J1** = Némító vezérlő jel átkötési lehetőség: - állásban a vezérlő jel negatív / gyári beállítás /
+ állásban a vezérlő jel pozitív / +5V ... 12V/
- J2** = Kihangosításkori hangszóró váltás: **2 SP** állásnál a két első hangszórón hallgatható a telefon
1 SP állás a vezeték nélküli hangszórón hallgatható a telefon
- J3 - J4** = jumper ha össze van kötve a rádió hangereje 1/4 hangerővel hallgatható telefonáláskor is.
/ kihúzott jumperoknál a rádió nem hallgatható/

Beültetési rajz

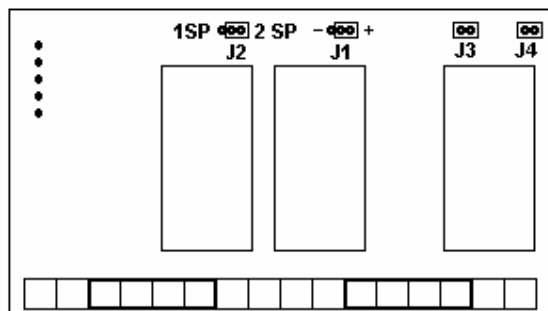

Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	10 - 15 V
Némító áram +12V -nál:	2 mA
Némító áram +5V -nál:	0,9 mA
Kapcsolható hangszóró teljesítmény:	60W